

**【功能特性】**

- 支持3D定位功能，通过客户端/IE可实现点击放大和未授权目标智能跟随
- 支持PAL/NTSC制式切换，具有良好的地区适用性
- 支持多语言菜单及操作提示功能，用户界面友好
- 支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失
- 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
- 支持热成像探测器防灼伤智能躲避
- 室外IP66防护等级，防浪涌
- 支持预置点/辅助输出/多种扫描方式的定时任务功能
- 支持守望功能，预置点/花样扫描/巡航扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)
- 支持NAS存储录像，录像可断网续传，最高可支持8个NAS盘
- 支持单IP双光谱双码流技术
- 支持区域扫描功能，方位设定功能，烟火区域屏蔽功能
- 支持低温加热启动、镜头加热及除冰等功能
- 支持热成像目标检测，可联动可见光通道对未授权人员进行目标跟随
- 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能
- 支持智能烟火检测功能，并能实时回传云台角度及俯仰角信息
- 支持渔船检测，船流量统计和防挖沙船只检测，支持大型车辆检测，支持废气检测
- 支持测温功能，测温范围：-20℃~150℃，测温精度：±8℃，或者读数的±8%，取最大值

【应用场景】

- 适用于森林防火、秸秆禁烧、乡村/城市制高点、水利防挖沙、渔政禁捕、国土资源保护、废气检测等应用场景

· 规格参数


型号		BW-HM6267-50
热成像	热成像传感器类型	氧化钒非制冷型探测器
	热成像分辨率	640 × 512
	热成像像元尺寸	17 μm
	热成像响应波段	8~14 μm
	噪声等效温差NETD	< 35 mk(@25 °C,F#=1.0)
	热成像焦距	50 mm
	热成像参照物大小	人: 1.8 m x 0.5 m; 车辆: 1.4 m x 4.0 m; 火源: 2 m × 2 m; 船: 10 m × 5 m
	空间分辨率MRAD	0.34
	热成像最大光圈值	1.0
	热成像近摄距	50m
	热成像视场角	12.42° (H) × 9.95° (V)
	伪彩	黑热/白热/铁红/彩虹等多种伪彩 (总计15种模式)
	人员最远报警距离 (以1.8米*0.5米为准)	350m
	船只最远报警距离 (以10米*5米为准)	1500m
	车辆最远报警距离 (以4米*1.4米为准)	1050m
	火点最远报警距离 (以2米*2米为准)	3000m
	热成像防抖功能	陀螺仪电子防抖
	热成像通光口径	φ52mm
	探测距离(人/车辆/船只)	1.47km/4.51km/15.1km
	识别距离(人/车辆/船只)	0.37km/1.13km/3.78km
	辨认距离(人/车辆/船只)	0.18km/0.56km/1.89km
可见光	可见光传感器类型	1/1.8英寸高性能CMOS
	可见光分辨率	2688 x 1520, 400万实时高清
	可见光参照物大小	5m*5m
	可见光焦距	6-336 mm,光学变倍56倍
	最低照度	0.002 Lux/F1.5(彩色),0.0002 Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR
	区域增强	ROI感兴趣区域增强
	可见光聚焦	半自动/手动
	可见光补光功能	激光补光有效距离800m
	可见光视场角	48.26°(H)28.43°(V)-0.92°(H)0.56°(V)
	可见光光圈值	F1.3-4.6
	可见光透雾功能	支持光学透雾和算法透雾
	可见光像元尺寸	2.9um
	可见光通光口径	φ59mm
	可见光防抖功能	陀螺仪电子防抖
	烟雾最远报警距离 (以5	6000m

	米*5米为准)	
云台功能	水平范围	360°连续旋转
	水平速度	水平键控速度: 0.1°~110°/s
	垂直范围	+40°~-90°
	垂直速度	垂直键控速度: 0.1°~50°/s
	预置点个数	300个
	巡航扫描	8条, 每条可添加300个预置点
	扫描模式	预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描
	最小定位精度	±0.2°
系统功能	安全策略	支持授权的用户和密码, 支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤
	过欠压报警	支持
视音频	最大预览路数	20路
	视频压缩标准	H.264/MJPEG; H.264编码支持 BaseLine/Main/High ,Smart264/Smart265/265
	音频压缩标准	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM
接口	报警输入	7路输入
	报警输出	2路输出
	音频输入	1路line-in
	音频输出	1路line-out
	RS485控制接口	支持自适应HIKVISION, PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议
	网络协议	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour
	应用编程接口	支持软件集成的开放式API, 支持标准协议(PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入
	本地存储	内置SD卡插槽, 支持SD/SDHC卡, 最大支持256 G, 标配32G卡, 可支持手动录像/报警录像, 支持断网续传,录像不丢失
系统参数	抗风等级	12级 (最大33 m/s)
	外壳材质	高强度铝合金
	电源适配器	标配DC36@4.17A适配器; 尺寸L219*W66.2*H38.12mm
	用户管理	支持三级用户权限管理, 管理员、操作员、普通用户
	电源输入	DC36V±20%&DC48V±20%
	功率	工作功耗≤70 W, 最大功耗≤130 W
	工作温度和湿度	-40 °C~70°C, < 90% RH
	防护等级	IP66, 电磁兼容符合GB/T17626.5四级标准
	尺寸	486.1 mm × 337.6 mm × 450.3 mm
	重量	20 kg

· 订货型号

BW-HM6267-50

· 外形尺寸

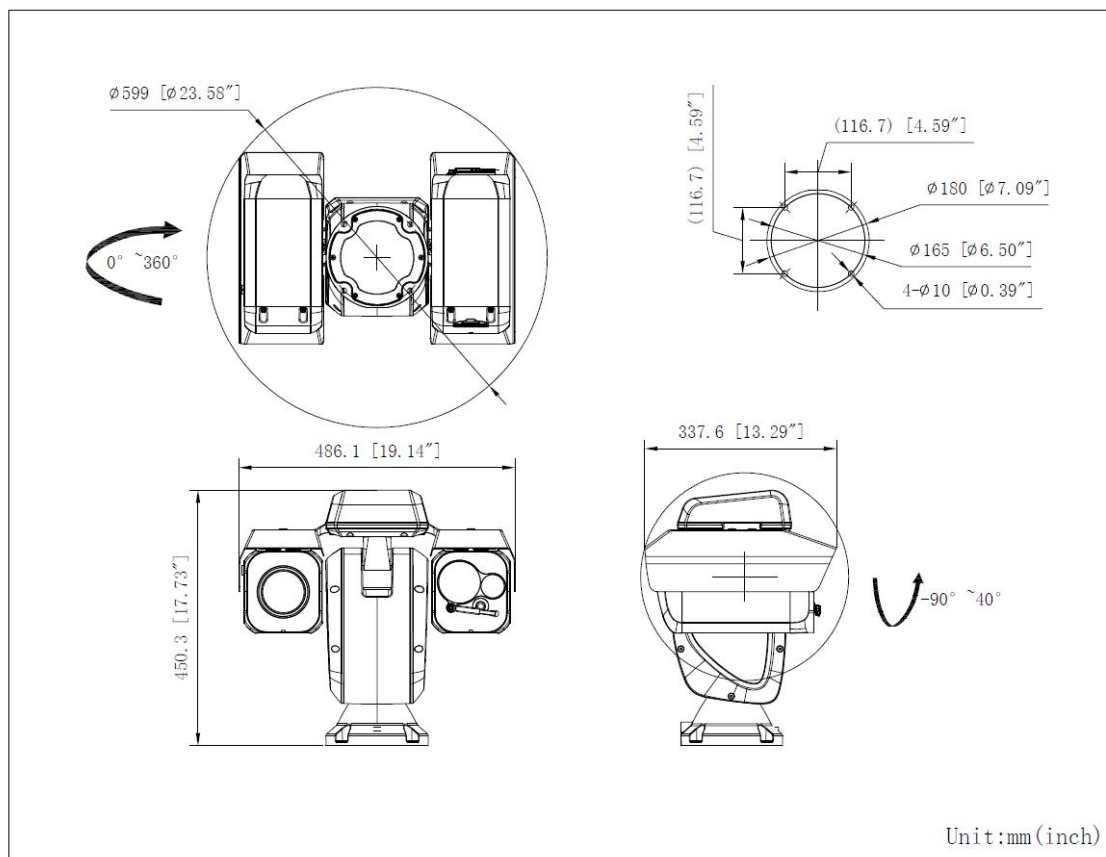

无锡北微传感科技有限公司

地址：无锡市滨湖区绣溪路 58 号 30

总机：0510-85737158

热线：400-618-0510

邮箱：sales@bwsensing.com

网址：www.bwsensing.com.cn